



CAMERA

# STZ-8436E3

400万像素网络红外防水半球型摄像机



- 4MP ( 2592 × 1520 ) 全实时 H.265 编码，抓图分辨率 2592 × 1520
- 10~20 米红外夜视距离
- ICR 红外移动滤光片自动切换，实现日夜功能
- 支持 3D 降噪、物理宽动态、智能红外、NIR、强光抑制、背光补偿和透雾
- 支持畸变校正
- 支持 ROI 感兴趣区域编码
- 支持 PoE 供电
- 内置 micro SD 卡槽，最大支持 128 GB
- 支持硬件复位
- 支持智能手机、平板电脑、远程监控
- 可选支持 P2P
- IP66 防水等级
- 支持三码流
- 支持智能分析





# STZ-8436E3

## 400万像素网络红外防水半球型摄像机


### 技术参数

型号 / 参数	STZ-8436E3
<b>摄像机</b>	
图像传感器	1/3" CMOS
图像尺寸	2592 × 1520
电子快门	1/30 秒 ~ 1/100000 秒
光圈类型	固定光圈
最低照度	彩色 : 0.005 lux@F1.6, AGC ON; 黑白 : 0 lux with IR 彩色 : 0.0028 lux@F1.2, AGC ON; 黑白 : 0 lux with IR
镜头	2.8mm@F1.6, (定焦) 水平视场角 : 100.4° 3.6mm@F1.6, (定焦) 水平视场角 : 80.6°
镜头接口	M12
宽动态范围	120dB
背光补偿	支持
强光抑制	支持
透雾	支持
数字降噪	2D / 3D 数字降噪
调整角度	水平 : 0°~360° ; 垂直 : 0°~70° ; 旋转 : 0°~350°
<b>图像</b>	
视频压缩格式	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 压缩标准	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
分辨率	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
主码流帧率	4MP/2K/3MP/1080P/720P (60Hz : 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) 高帧率模式 : 1080P / 720P (60Hz : 1~60fps; 50Hz: 1~50fps)
子码流帧率	720P/D1/CIF/480×240 (60Hz : 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
第三码流帧率	D1/CIF/480×240 (60Hz : 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
压缩传输码率	64 Kbps ~ 8 Mbps
编码方式	VBR / CBR
画质	VBR 条件下五档可调, CBR 条件下可任意
图像设置	感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪、抗闪 (均可通过 Web 和客户端进行调节)
音频压缩标准	G711A/U
感兴趣区域	支持每个码流感兴趣区域独立配置
<b>智能分析</b>	
智能事件	(人/车) 区域入侵/区域进入/区域离开侦测、(人/车) 越界侦测、物品看护、物品遗留、热力图、人群密度侦测
异常侦测	图像模糊侦测、场景变更侦测、图像偏色侦测
统计	(人/车) 过线统计
识别检测	支持人脸侦测、人脸抓拍
<b>功能</b>	
远程监控	Web 浏览、CMS 远程控制
客户端连接数	最多支持 10 个用户同时在线监看, 支持多码流实时传输
网络协议	IPv4, IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
接口协议	ONVIF, GB-T / 28181 - 2016
存储	网络远程存储, micro SD 卡存储
智能报警	移动侦测, SD 卡错误, SD 卡满
通用功能	水印技术、IP 地址过滤、视频遮挡、心跳、密码保护、无光敏切换、畸变校正


\* 灰色功能处于开发中, 即将实现

PoE 供电	支持, IEEE802.3 af
红外夜视距离	10 ~ 20 m
防护等级	IP66
<b>接口</b>	
网络接口	RJ45
视频输出	不支持
音频	1 路音频输入; 1 路内置咪头
存储	内置 micro SD 卡槽, 最大支持 128 GB
硬件复位	支持
报警	不支持
<b>其他</b>	
电源	DC12V / PoE
功率	< 6W
工作环境	-30 °C ~ 60 °C; 湿度 < 95 % (非凝结)
尺寸 (mm)	Φ110 × 59.8
重量 (净重)	约 0.38KG
安装方式	壁装、吊装

### 外形尺寸

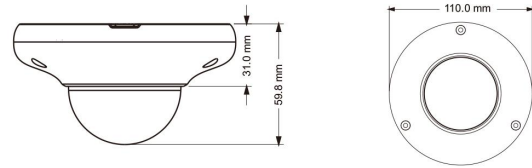

### 可选配件

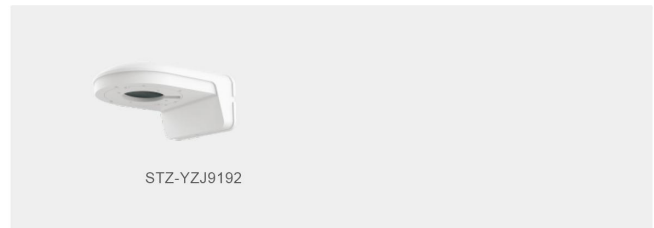

### 订货型号

订货型号